SB180-L1

Φ28-Φ180-Φ215M12

非标输入轴
非标法兰

输出端(Output)

输入端(Input)

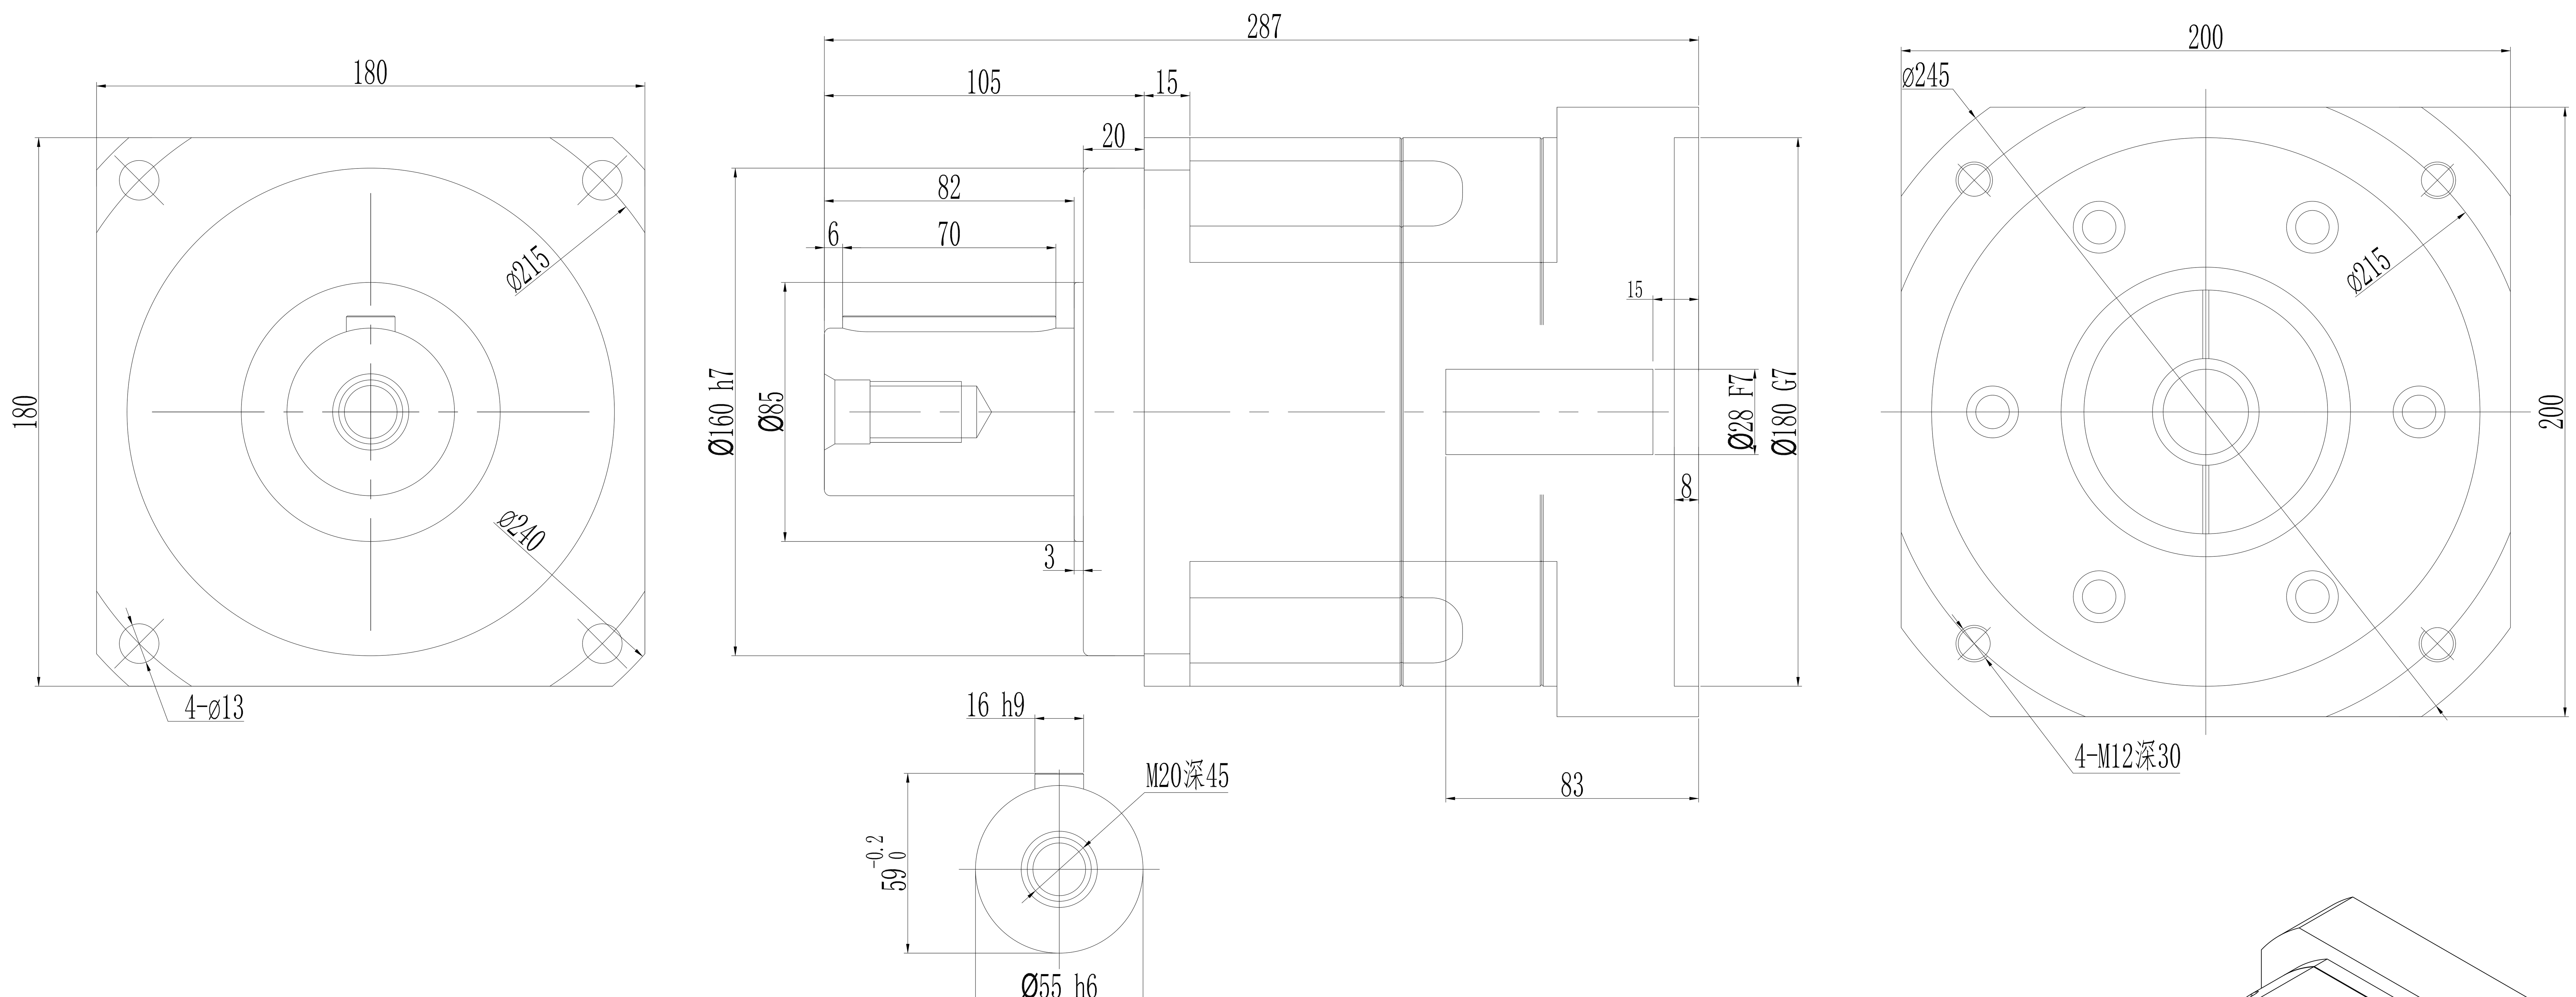

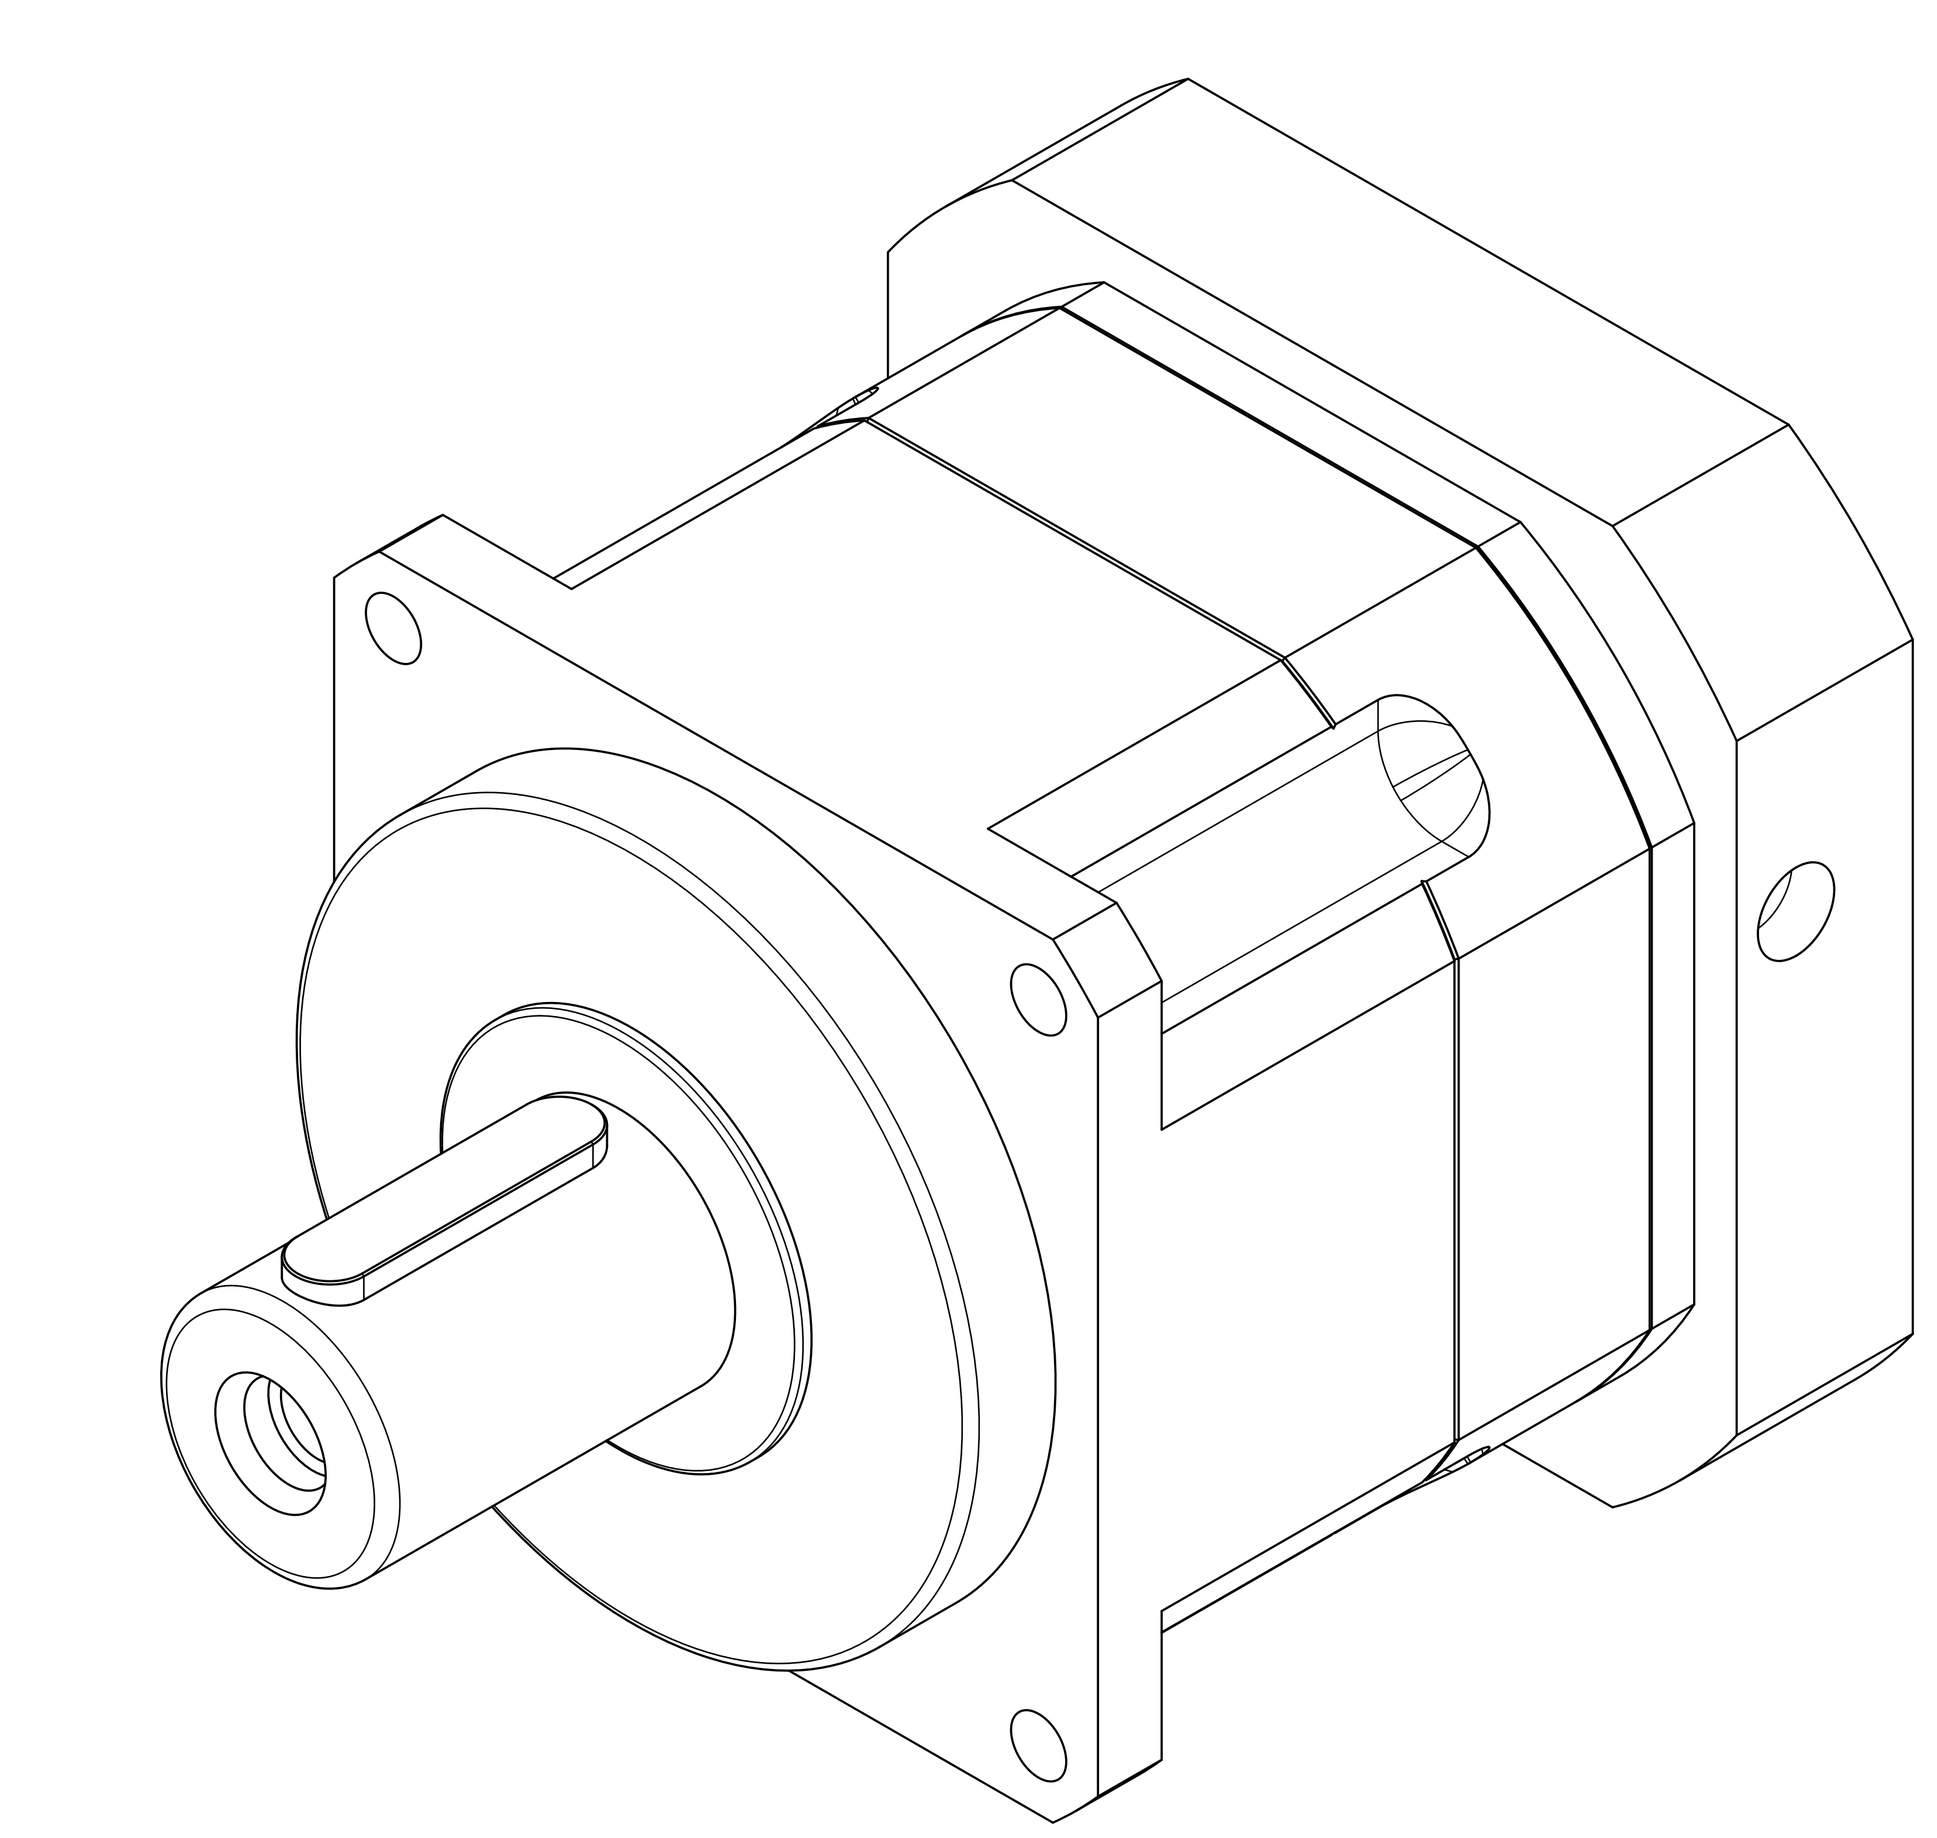

*回程间隙（背隙）Back lash	P1	≤3 arcmin
	P2	≤5 arcmin
扭 转 刚 性 Torsional rigidity		145 Nm/arcmin
容 许 径 向 力 Maximum radial load		14500 N
容 许 轴 向 力 Maximum axial load		6200 N
传 动 效 率 Transmission efficiennty		≥97%
额 定 输 入 转 速 Nominal input speed		3000 rpm/min
最 大 输 入 转 速 Maximum input speed		6000 rpm/min
使用寿命 Service life		20000 hr (连续运转10000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environmental		-10℃～+90℃
特 性 参 数 Perfmance parameter		

单位 units mm			重量 weight ≈29kg	速比 i=1～10

减速比 Ratio	额定输出扭矩 Nominal output torque	急停扭矩 Emergency stop torque	转动惯量 Moment of inertia
1: 3	588Nm	3倍于额定（瞬时）3 Times Nominal output torque	28.98kg.cm²
1: 4	1050Nm		23.67kg.cm²
1: 5	1200Nm		23.29kg.cm²
1: 6	1100Nm		22.75kg.cm²
1: 7	1100Nm		22.48kg.cm²
1: 8	1000Nm		22.59kg.cm²
1: 10	520Nm		22.51kg.cm²

请注意：
1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”；
“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩，
否则用户发生故障，我司概不负责；使用系数请参照我司样本。